

STANDARD [70]
HEVESTHERM

OPTIMA [76]
HEVESTHERM

PRÉMIUM [70]
HEVESTHERM

DELUXE [85]
HEVESTHERM



MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
2013

HEVES
THERM 



Az épületek védelmi szempontból legyengébb pontja a nyílászáró. Igaz ez nem csak a **betörésvédelem**, de a **hővédelem** (hőszigetelés) és a **zajvédelem** (hangszigetelés) vonatkozásában is. Fenti tények mellett, a nyílászárók funkciójukat tekintve fontos részei egy épületnek, nélkülük az Ön otthona sem használható.

A **Hevestherm Védelmi Index** rendszerének megalkotásakor célunk az volt, hogy mindhárom védelmi területen 3+1 választható felszereltségi szintet állítsunk össze, melyek költséghatékonyan növelik otthona védelmét. Így **Ön döntheti el**, mely hatások ellen, **milyen mértékben kíván védekezni**.

HŐVÉDELEM A „köztudat” úgy tartja, a jó ablak sokkamrás profilból készül, robusztus nagy tokvastagsággal rendelkezik. Az igazság az, hogy az ész nélküli kamraszám és méret növelés nem feltétlenül javítja a nyílászáró minőségét, hőszigetelő képességet, sőt..., ugyanez elmondható a tok vastagságról is. Ha a nyílászárót hővédelmi szempontból akarjuk vizsgálni, **mindig a komplett szerkezet hőszigetelő képességére vonatkozó adatokat kérjünk!**

ZAJVÉDELEM Figyelembe véve, hogy egy korszerű ablak hangszigetelő képessége azonos üvegszerkezet esetén is jelentősen jobb, mint egy régi típusú szer-

kezet esetén ez nem tűnik fontosnak. Viszont, ha az Ön környezetében az átlagosnál nagyobb zajforrások vannak, érdemes erre a jellemzőre is figyelmet fordítani.


BETÖRÉSVÉDELEM Bár a nyílászárók védelmére alkalmazott rendszerek, az illetéktelen behatolás lehetőségét nem tudják teljesen kizárni, annak kockázatát azonban jelentősen csökkenthetik. A bennük rejlő lehetőségek maximális kiaknázásához szükséges a nyílászárók megfelelő beépítése és használata, a bukó és rés-szellőző funkcióban hagyott ablak megkönnyíti az illetéktelen behatolást.

Keresse részletes tájékoztatónkat partnereinknél, országszerte!

STANDARD [70]
HEVESTHERM



OPTIMA [76]
HEVESTHERM

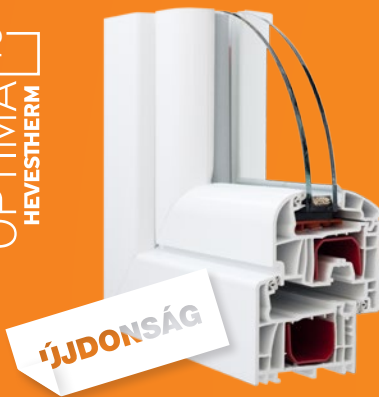

Belépő modellünket, mindenki számára elérhető áron kínáljuk, hogy minél előbb élvezhessék a modern nyílászárók nyújtotta előnyöket, melynek része a széles szín és mintázat választék is.

- 70 mm-es 5 kamrás profil
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Kettős gumitömítés, fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- Környezetbarát gyártástechnológia
- 10 éves gyártási tapasztalat
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal

Akár 0,82-es hőszigetelő képesség ebben az árkategóriában? És a szemet gyönyörködtető íves formáról, az ideális profilvastagságról, még nem is beszéltünk! Több, mint OPTIMA-lis.

- 76 mm-es 5 kamrás tokkal és 82 mm-es 5 kamrás szárnyal
- akár $U_g=0,5$ W/m²K üvegezéssel
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Kettős gumitömítés szürke, színeseknél fekete színben
- széles szín és mintázat választék



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m ² K	üvegezés U _g	teljes szerkezet U _w
Kétretegű üvegezés esetén	1,00	1,23
Háromretegű üvegezés esetén	0,67	1,03
Háromretegű üvegezés esetén, speciális távtartóval	0,50	0,82

Az adatok 1400*1480 mm es szerkezetre kalkuláltak

PRÉMIUM⁷⁰
HEVESTHERM



PRÉMIUM⁷⁰
HEVESTHERM



Alacsony energiafelhasználású házak ideális nyílászárója a középtömítéses rendszer minden előnyével, design szárnykialakítással.

- 70 mm-es 5 kamrás profil
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Középtömítéses rendszer, háromszoros gumitömítéssel. Fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- Környezetbarát gyártástechnológia
- 10 éves gyártási tapasztalat
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal

Az alumínium nyílászárók letisztult, kortalan megjelenésében gyönyörködhet, miközben a műanyag nyílászárók kiváló hőszigetelő tulajdonságait élvezheti.

Hogyan fokozható a Prémium rendszer összes előnyös tulajdonsága?
A PrémiumKarát nyílászárók – a RAL skála bármelyik színében rendelhető – külső alumínium borítással készülnek, mely különleges esztétikai élményt és hosszú élettartamot garantál.
„A ház hőpajzsa”



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m ² K	üvegezés U_g	teljes szerkezet U_w
Kétrétegű üvegezés esetén	1,00	1,20
Háromrétegű üvegezés esetén	0,67	0,97

Az adatok 1400*1480 mm es szerkezetre kalkuláltak

DELUXE [85]
HEVESTHERM



ÚJDONSÁG

DELUXE [85] K
HEVESTHERM



ÚJDONSÁG

Felső kategóriás modellünk megalkuvások nélkül. A Deluxe termékek a passzívházaknál elvárt szintet is teljesítik. Letisztult formaviláguk, és technikai paramétereik alapján a legmagasabb igényeket is kielégítik.

- 85 mm-es beépítési mélység
- HVI_202 védelmi szint alapján: $U_g=0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegezés és 2. szintű betörésvédelmi felszereltség alapján
- Középtömítéses rendszer, háromszoros gumitömítéssel. Fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal

Úgy érzi az alumínium high-tech megjelenése jobban kifejezi a modern építészetről vallott nézeteit, de nem akar kompromisszumot kötni a hőszigetelő tulajdonságok terén? Nem probléma!

- Az DeluxeKarát nyílászárók – a RAL skála bármelyik színében rendelhető – külső alumínium borítással készülnek, mely különleges esztétikai élményt és hosszú élettartamot garantál.
- Alapáron háromrétegű üvegezéssel



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m^2K	üvegezés U_g	teljes szerkezet U_w
Háromrétegű üvegezés esetén	0,67	0,94
Háromrétegű üvegezés esetén, speciális távtartóval	0,50	0,74

Az adatok 1400*1480 mm es szerkezetre kalkuláltak



AZ ÖN HEVESTHERM PARTNERE

3360 Heves, Egri út 18. · Tel.: 06 20 318 4629 · Fax: 06 36 545 701
E-mail: info@hevestherm.hu · Honlap: www.hevestherm.hu

